


if
micro
iDAC HI-SPEED **USB**

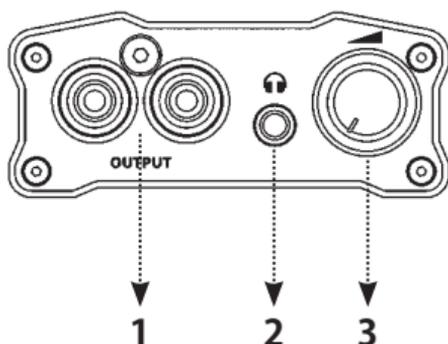

1. RCAライン出力

アンプ、レシーバー、ハイファイ装置に接続してください。


2. 3.5ミリ・ヘッドフォンジャック

ヘッドフォンを接続してください。

3. ボリューム・コントロール

ヘッドフォン使用時のみ作動します。

ヒント：RCAライン出力を使用している場合に最高の音質を得るには、ヘッドフォンのボリューム・コントロールを最小にしてください。

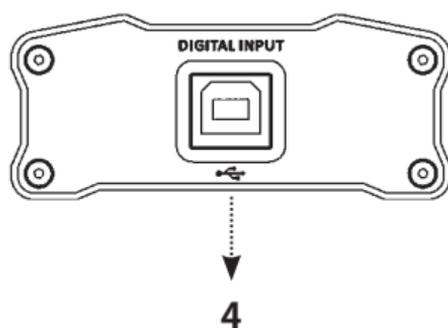

4. USB入力

コンピューターからのUSBケーブルを接続してください。

ヒント：iDACはMAC OSX 10.6～をネイティブでサポートしています。ドライバー・インストールは必要ありません。

MS Windows (XP以降) でご使用の際は、iDACをコンピューターに接続する前に、以下のサイトからドライバーソフトをダウンロードして、コンピューターにインストールしてください。

www.ifi-audio.jp (日本語)

www.ifi-audio.com (英語)

ヒント：最高の音質を得るには、コンピューター及び再生ソフトのボリューム・コントロールを常に100%に設定してください。

LEDの説明



再生中



コンピューターに接続中



電源 ON

仕様

USB Audio Class 2.0/ハイスピード/電源 AC100-240V, 50/60Hz
出力 5V+/-0.5%/出力電流 1A/消費電力 9W(USBデバイス含)
サイズ 158(w)×68(d)×28(h)mm
重量 195g(本体)
保証 ご購入から1年(要保証書)

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

株式会社オフィスENZO

千葉県柏市南逆井2-2-28 e-mail: info@office-enzo.co.jp

電話 050-3631-5749

製品仕入れ・販売店様向けお問い合わせ

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町1-10-2-1102 e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319

輸入・発売元:株式会社キングインターナショナル

東京都文京区水道2-9-2 音羽YFビル3F

e-mail kii@kingrecords.co.jp

iFiオーディオ情報WEBページ www.ifi-audio.jp