


ifi

nano

iDSD HI-SPEED **USB**
nano

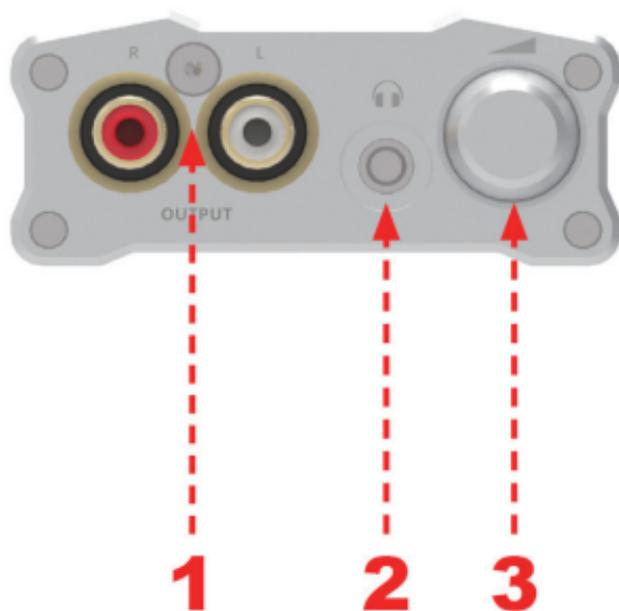


1. RCAライン出力

2. 3.5ミリ・ヘッドフォンジャック

ヘッドフォンを接続します。

3. ボリュームコントロール&電源ON/OFF

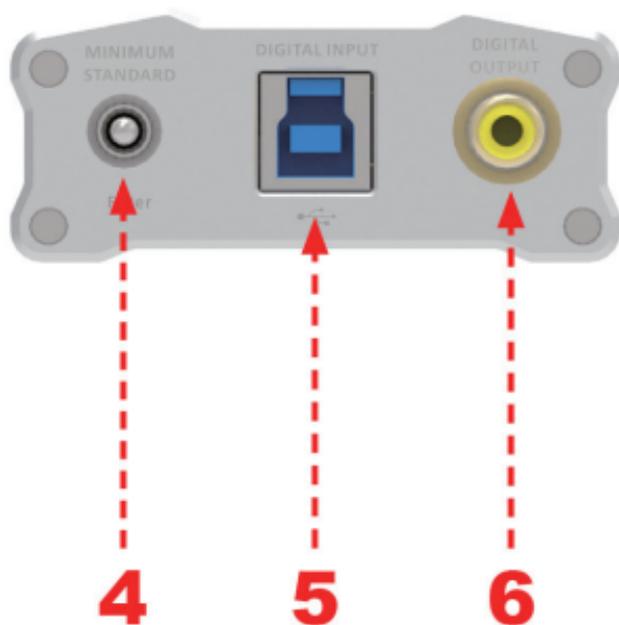

4. デジタル・フィルター

スタンダード・フェーズまたはミニマム・フェーズの切り替え。

ヒント：リスニング時はミニマム・フェーズ、測定時はスタンダード・フェーズをお勧めします。

5. USB入力

コンピューターまたはスマートフォンからの入力端子

※注意：PC側のUSBポートが3.0規格だと正常に作動しない場合があります。USB2.0ポートに接続し、2.0規

格のケーブルで接続してください。3.0ポートしかない場合は、2.0規格のセルフパワーのハブを経由するなど、直接3.0ポートに接続しないようにしてください。

6. SPDIF出力

DACのSPDIF入力へ

ヒント:MAC OS X (10.6以降)はビルトインでネイティブにiDSDをサポートしています。

Windows (XP以降)をご使用の場合は、iDSDをコンピューターに接続する「前に」ドライバソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

(<http://ifi-audio.jp/download.html>)


ヒント:最高の音質を得るには、コンピューターと再生ソフトのボリュームコントロールを常に100%に設定してください。

本体LED



モード	LEDの色
44/48kHz	グリーン
88/96kHz	イエロー
176/192kHz	シアン
352/384kHz	ホワイト
DSD2.8/3.1MHz	ブルー
DSD5.6/6.2MHz	マゼンタ
バッテリー残量少	レッド
バッテリー残量まもなくゼロ	レッド点滅
バッテリー残量ゼロ	消灯
パワーオフ	消灯
充電中	ブルー
充電完了	消灯


7. PCからのUSBバスパワー電源による駆動

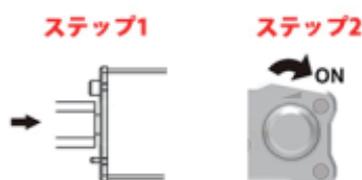

先にコンピューターに接続したUSBケーブルとiDSDを接続してから(ステップ1)iDSDの本体スイッチをオンにします(ステップ2)。

この手順により、iDSD本体のリチウム・バッテリーではなく、コンピューターからのバスパワーで動作します。iUSBPowerを介してコンピューターに接続するときも、この手順で実行してください。

8. 内蔵バッテリー電源による駆動



iDSDのスイッチをオンにしてから(ステップ1)USBケーブルを接続します(ステップ2)。

ヒント: バッテリー電源使用時には、nano iDSDはUSBケーブルが後で接続されても、バッテリー電源を使い続けます。

ヒント: AppleのiPhone、iPad、iPod Touch、及びAndroidを使用した機種をご使用の場合は、バッテリー電源を使用してください。使用しなければ、ご使用の機器からエラーメッセージが出ます。

9. 充電のみ

nano iDSDの電源をオフにしてPCや充電アダプターに接続するとLEDがブルーに光り、充電が行われます。

充電の際には必ずUSB2.0ケーブルを使用し、PCの2.0ポートを使用してください。3.0ケーブルを使ったり、3.0ポートに接続すると正常な充電が行われません。

仕様

●USB入力専用デジタルヘッドフォンアンプ(兼DAコンバーター/DDコンバーター/USB入力専用プリアンプ)

●駆動電力:リチウムイオンバッテリー/充電USBバスパワー(DACとアンプは常にバッテリーで作動~作動時間10時間以上)

●対応入力フォーマット:

44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz(PCM)

2.8/3.1/5.6/6.2MHz(DSD)

352/384KHz(DXD)

Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals)

●入力:USB 3.0 port (2.0 compatible) compatible with iPhone,iPod Touch, iPad and Android Devices USB-OTG#

●出力:SPDIF RCA (only PCM up to 192KHz)

Audio RCA (ボリューム可変/最大でライン出力)

3.5mm Headphone (同上)

●ダイナミックレンジ:>104dB

●全高調波歪率(35mW):<0.005%

●全高調波歪率(35mW):<0.005%

●出力(16R):> 130mW

●出力電圧>3.3V (>100Ω)

●出力インピーダンス(Zout):<1Ω

●消費電力:< 3W (charging battery and playback together)

●外形寸法:158(l)x68(w)x28(h)mm

●電源:USB/バスパワー経由での充電

●重量:162g(0.43lbs)

●保証:ご購入から1年(要保証書、または購入時レシート)

製品についてのご質問・ご購入者様サポート
株式会社オフィスENZO

千葉県柏市南逆井2-2-28

e-mail: ifi.audio.jp@gmail.com

電話 050-3631-5749

輸入・発売元:

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319

iFiオーディオ情報WEBページ

<http://ifi-audio.jp/>