
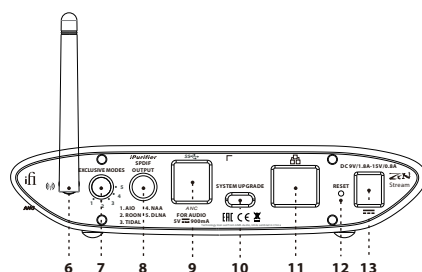


# ifi ZEN STREAM

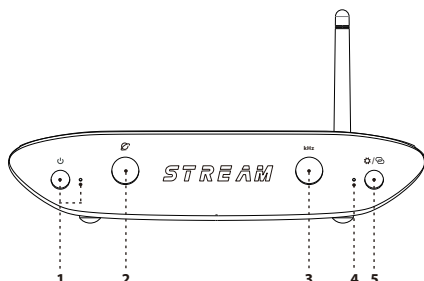

この度はZENシリーズのZEN Streamをご購入頂き誠にありがとうございます。  
ZEN Streamはストリーマー（ネットワークトランスポート）です。

## 1. 電源ボタンとインジケータ（)

## 2. ネットワークステータスLED（)

LEDの配色はルーターからZEN Streamが受信する信号の強度とネットワークステータスを示しています。

	LED	帯域幅
インターネット	白	高速
	シアン	低速
ローカルネットワーク (インターネット接続なし)	緑	高速
	黄	低速
ネットワーク未接続	赤	-

## 3. オーディオフォーマットLED(kHz)

LEDの配色はZEN Streamが音楽データから読み取ったオーディオフォーマットとサンプリングレートを示しています。

LED	モード
緑	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
黄	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
青	DSD 256
OFF	信号なし

※ファームウェア v2.31.7～

LED	モード
黄	PCM 44.1/48kHz
白	PCM 88/96/176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
赤	DSD 256
緑	MQA
青	MQA Studio
マゼンタ	MQB(MQAレンダラー)
OFF	信号なし

## 4. Wi-Fi ステータスLED

LED	ステータス
点滅状態	オン・Wi-Fi 接続待ち
点灯	Wi-Fi 接続済み
OFF	Wi-Fi 未接続

\*60秒間操作が行われなかった場合、自動的にオフになります。

## ZEN Streamを工場出荷状態にリセットする方法

**重要 - 工場出荷状態へのリセット手順を誤って実行した場合、ZEN Streamが使用できなくなる可能性があるため、下記の手順をご確認の上、正しい方法でリセットを行ってください。**

### 1. ZEN Streamの電源を入れる

2. 本体背面にあるリセットボタンを3秒間長押しします。この行程を行っている間、機器への電源供給が十分に行われている事を確認してください。電源供給が不足していると機器が故障する恐れがあります。

3. 本体正面、左側のLEDが赤色に点灯するまで待ちます。点灯まで5分以上かかる場合が御座いますが、その間絶対に電源を切らないでください。この行程を行っている間電源供給が不足すると機器が故障し、本体を起動出来なくなります。

4. 本体正面、左側のLEDが赤色に点灯したらリセットが完了です。Wi-Fiでの設定方法は、下記URLの弊社公式YouTubeにある「Wi-Fiセットアップクイックスタートガイド」をご参照ください。  
<https://www.youtube.com/watch?v=e33ff3j1hsE>

## 5. LED/WPSボタン（/)

- LED ON/OFF (短押し)
- WPS ON/OFF (長押し)

## 6. アンテナ

受信状態を良好にするため、同梱のアンテナを取り付けてご使用ください。

## 7. 排他モードセクター

下記5つの再生モードからお選びください：

- 1) All In One(AIO)：全てのプラットフォーム、フォーマット、機器に有効
- 2) Room：Roomの環境と結合する時に選択
- 3) TIDAL：TIDALのMastersプランを使用する時に選択
- 4) NAA：HQ PlayerソフトとともにHQ Player NAA(Network Audio Adapter)使用時に選択
- 5) DLNA：DLNA対応アプリと機器と使用する時に選択

## 8. S/PDIF(同軸)デジタル出力

iPurifierの技術を内蔵した同軸デジタル出力

## 9. USB Type A x 2系統

USB2.0、USB3.0に準拠

- 例a) DACに接続
- 例b) HDD、SSDを接続

各USBポートにはActive Noise Cancellation IIを内蔵しています。

## 10. システムアップグレードポート(USB-C)

システムファームウェアをアップデートする際に使用します。

## 11. LANポート

LANケーブルを接続してください。

## 12. ファクトリーリセット

- UI設定をリセット(短押し)
- システムをリセット(3秒間長押し)

## 13. DC電源接続端子

9V/1.8A-15V/0.8AのACアダプターを接続します。  
ZEN Streamに付属のACアダプターをご使用ください。

ヒント：各種ネットワーク接続方法の詳細はifiウェブサイトをご覧ください。

## 製品の仕様

入力電圧：	DC 9V/1.8A-15V/0.8A, AC 100-240V, 50/60Hz
入力：	Wi-Fi / LAN / USB-HDDなどのストレージ
対応フォーマット：	PCM384kHz/32bit, DSD256
出力：	USB3.0-Aポート x2, S/PDIF同軸RCA
消費電力：	無信号 ~6W 最大 ~10W
サイズ：	158 x 100 x 35mm
本体重量：	578g
保証期間：	12ヵ月

上記仕様は予告なく変更となる場合がございます。



**TOP WING**  
Cybersound Group