


if

accessory

SPDIF iPurifier2

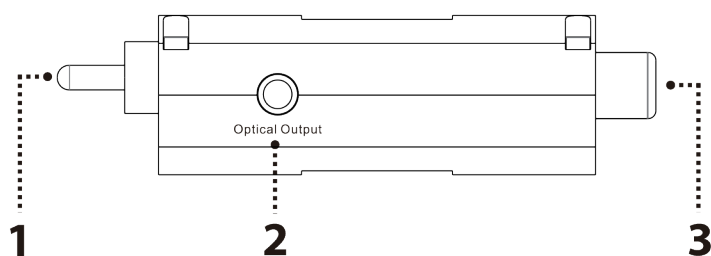

1. SPDIF 出力端子 (同軸)


DAC またはアンプの同軸デジタル入力端子に接続します。

2. SPDIF 出力端子 (光)

DAC またはアンプの光デジタル入力端子に接続します。

3. SPDIF 入力端子 (同軸/光)

ホスト (Apple TV、Google Chromecast、PS4、Xbox、CD トランスポートなど) からのデジタル出力をここに接続します。

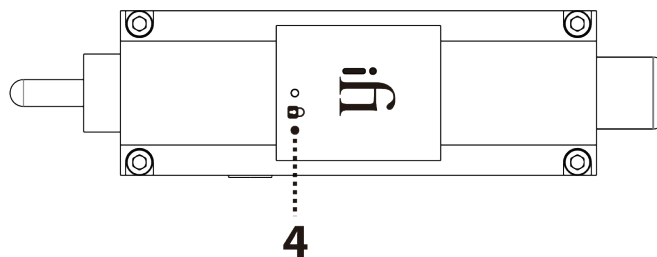


4. LED

LED

赤
青
マゼンタ
シアン
白

モード

アンロック
44.1/48kHz
88.2/96kHz
176.4kHz
192kHz

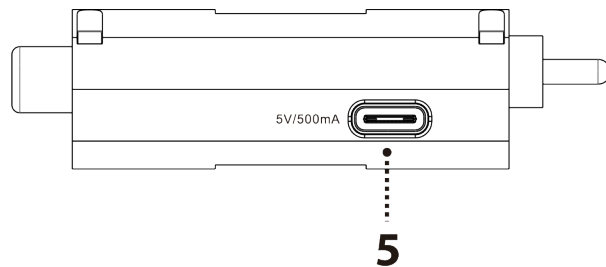

5. DC5V 電源端子

SPDIF iPurifier2 を同梱の「スーパーサイレント」電源アダプター「iPower」に接続します。電源は必ず 5V を使用してください。

テクノロジー

- SPDIF 信号のガルバニック・アイソレーション
- REclock® と REgenerate®
- 10MHz Global Master Timing® による低ジッター・クロック
- 金メッキ銅の EMI/RFI シールド
- タンタル・キャパシター
- USB Type-C 電源ソケット
- バッテリーよりも静かな「スーパーサイレント」電源アダプター iPower (5V) を同梱

仕様

対応信号：192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、16～24Bit、MQA、DSD/DoP、Dolby Digital、DTS

入力：光ミニジャック & 金メッキ同軸コンポコネクター（インピーダンス 75 Ω）

出力：金メッキ同軸コネクター（インピーダンス 75 Ω） & 光ミニジャック

電源：USB Type-C、5V/500mA（iPower 5V を同梱）

サイズ：76 × 19 × 20mm

重力：56g

保証期間：12 ヶ月

（仕様は予告なしに変更になることがあります。）