


ifi

ZEN CAN Signature

ZEN シリーズの ZEN CAN Signature Standard をご購入いただき、ありがとうございます。ZEN CAN Signature Standard はバランス型オーディオアンプです。

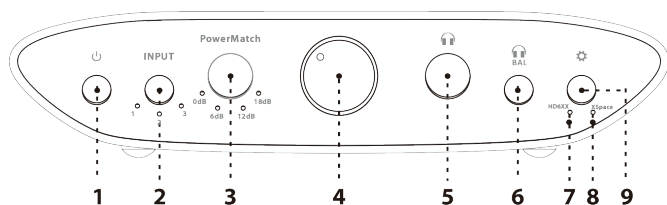

1. 電源スイッチ

2. 入力チャンネル・スイッチ

このボタンを使って以下の入力オプションから選択します。

- 入力 1 : RCA
- 入力 2 : 3.5mm シングルエンド
- 入力 3 : 4.4mm バランス

3. PowerMatch (ゲイン) 選択ボタン: 0dB / 6dB / 12dB / 18dB

必ず 0dB からスタートして、ヘッドフォンのボリュームがちょうど良くなるようにゲインを上げていきます。

警告：最初からゲインを高く設定しないでください。聴覚や接続されたヘッドフォンに損傷が生じることがあります。AMR/ifi は誤った使用で生じた損傷に対しては責任を負いかねます。

4. アナログ・ボリューム・コントロール

通常のリスニング・レベルでは、ボリューム・コントロールは 12 時の位置にあるのが適正です。さらに高いリスニング・レベルを楽しみたい場合はゲイン・レベルを上げます。

5. 6.3mm シングルエンド出力

シングルエンドの 6.3mm ヘッドフォン端子を接続します。3.5mm シングルエンド・ヘッドフォンを使用する場合は、3.5mm から 6.3mm への変換アダプターを使って接続します。

6. 4.4mm バランス・アナログ出力

4.4mm バランス・ヘッドフォンを接続します。
ヒント：ZEN CAN Signature Standard はバランス回路を搭載しているため、4.4mm 出力をお奨めします。

7. XBass LED


XBass (On/Off 可能) は、様々なヘッドフォンに合わせて低音のレスポンスを増強できるように、独自に設計されています。純粋なアナログ信号回路です。

8. XSpace Matrix LED

XSpace Matrix (On/Off 可能) は、ホログラフィックな音場を生み出します。まるでスピーカーを聞いているようにヘッドフォンを聞くことができるように設計された純粋なアナログ信号処理回路です。これによって、「頭の中で音楽が鳴っている」という感覚で気持ちが乱されるのを是正することができます。
ヒント：XBass や XSpace のシステムは、音質を阻害する DSP (デジタル信号処理) は使用していません。最高品質のディスクリット・コンポーネントを使用し、純粋にアナログ領域で動作するので、オリジナルの音楽のすべての明晰性と解像度が保たれるのです。

9. 設定ボタン

このボタンで以下を選択します。
Off > XSpace > XBass > XBass + XSpace (短押し)

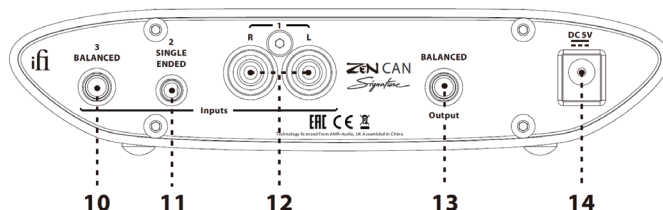

10. 4.4mm バランス・アナログ入力

バランス・アナログ入力端子です。

11. 3.5mm シングルエンド入力

シングルエンドの 3.5mm 入力端子です。

12. RCA アナログ入力

RCA アナログ入力端子です。

13. 4.4mm バランス・アナログ出力

4.4mm から XLR または他のバランス・インターコネクトへ接続するアナログ出力端子です。この端子をアクティブ・スピーカーとの接続に使用することができます。

ヒント：ZEN CAN Signature Standard は、バランス出力ためバランス出力をお奨めします。

14. DC5V 電源

ZEN CAN Signature Standard 同梱の電源アダプターを接続します。ZEN CAN Signature Standard に使用できるのは 5V の電源のみです。

仕様：

入力電圧： DC5V/2.5A
AC100-240V、50/60Hz

最大出力：

バランス	>15.1V/385 mW (@ 600Ω)
シングルエンド	>6.2V/1200mW (@32Ω)
	>7.6V/98 mW (@ 600Ω)
	>7.2V/1600 mW (@ 32Ω)

THD & N:

バランス	<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)
シングルエンド	<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)

SN 比：

バランス	>121dBa (@ 15.2V)
シングルエンド	>120dBa (@ 7.6V)

最大入力：

バランス	7.4V RMS
RCA	3.8V RMS
3.5mm	1.92V RMS
ゲイン：	0dB、6dB、12dB、18dB

周波数レスポンス：

10 Hz – 200 kHz (-3dB)

消費電力：

No Signal ~5W
Max Signal ~13W

サイズ：

158mm × 117mm × 35 mm

重量：

550g

保証期間：

12 ヶ月

仕様は予告なく変更になる場合があります。



TOP WING
Cybersound Group